ハルヱとケイジ プレミアム

HARUE & KEIJI PREMIUM

お手軽液晶ポスター制作&表示システム

32 型ワイド HK32-4

DO IT YOURSELF 型組み立て・設置
お手軽液晶ポスター制作＆表示システム

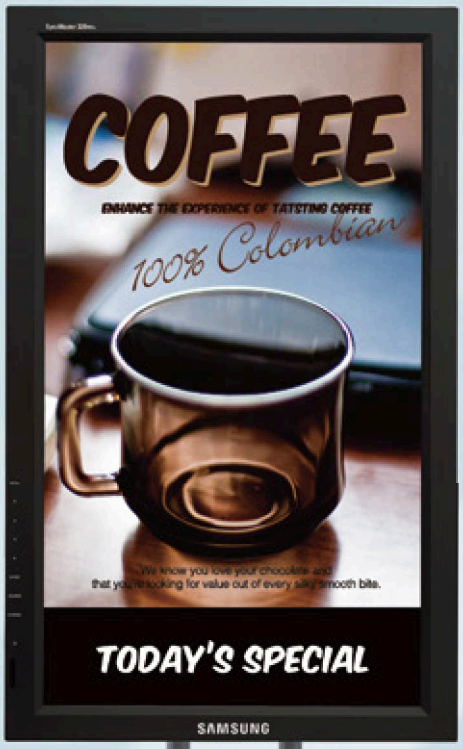

- ✓コントローラー体型
- ✓ステレオスピーカー内蔵
- ✓専用スタンド付属
- ✓32GB フラッシュ SSD 搭載

電子看板ソフトウェア MagicInfo-i Premium 搭載

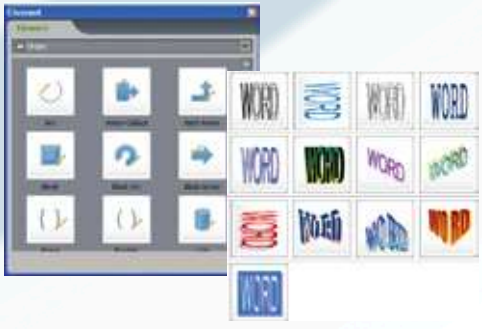

- 簡単ウィザードによるコンテンツ作成
- 約 260 種類のデジタル効果機能搭載
- 豊富なテンプレート、クリップアートなどを標準添付
- USB メモリーによる簡単ローカル配信
- 1,000 拠点以上のネットワーク配信も対応（別途有償ライセンス要）

SAMSUNG

http://japan.samsung.com

3ステップ簡単システム！

STEP 1 “絵を貼る”感覚の簡単デザイン

添付ソフト「MagicInfo-i Premium」を使って、手軽にスクリーンデザイン&番組再生スケジュール登録！

STEP 2 USBメモリーで番組配信

USBメモリーに番組を保存し、液晶ディスプレイに装着するだけで、番組ファイルが内蔵コントローラにコピー。

STEP 3 “掲示”もおまかせ

あとは液晶ディスプレイ内蔵コントローラにおまかせ。再生スケジュール通りに番組を自動掲示！

※ご購入時、初期設定が必要になります。
※MagicInfo-i Premium ソフトのセミナーを逐次実施しています。詳細の日程・場所は日本サムスンまたは代理店までお問い合わせください。

■外形寸法

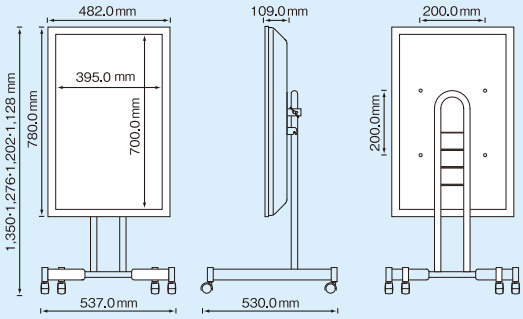

●HK32-4 横置き時の外形寸法は幅 780.0x高さ 1,180.0・1,106.0・1,032.0・958.0x奥行 530.0mm

【パッケージ内容】

- 液晶ディスプレイ（Windows コントローラ内蔵）
- 専用キャリアブルスタンド
- MagicInfo-i Premium ソフトウェア / クリップアート / テンプレート

※配信用 USB メモリは汎用の製品をご使用ください。

PCレスで省スペース設計

Windows®コントローラー体型設計

液晶ディスプレイ本体にデュアルコア CPU 搭載の Windows コントローラを内蔵。PC レス運用を可能にすることで、省スペース設計や省電力化を実現します。USBメモリ配信型で工事・配線も一切不要。電源コード1本でお手軽に使用できます。また、これまでの8Gフラッシュメモリーから電源投入時の起動が早く、耐震・耐衝撃性の高い 32GB フラッシュ SSD を搭載。

ステレオスピーカー内蔵

本体にステレオスピーカーを内蔵。別途スピーカーを設置する必要がなく、BGMや音声付き動画などを再生することができ、店舗での無人プロモーションなどに抜群の効果を発揮。

キャリアブルスタンド採用

キャスター付きのキャリアブルスタンド採用により、省スペース設置を実現。

電子看板ソフトウェアを大幅に刷新

MagicInfo-i Premium

静止画、動画、Flashアニメーション、音声ファイル等幅広いコンテンツファイルの再生に対応。複数のコンテファイルを自在に組み合わせて、動きのあるコンテンツの制作とスケジューリング設定ができます。

- 多層レイヤーのサポート、タイムライン機能、汎用性の高い約260種類のデジタル効果機能を搭載。
- 豊富なテンプレート、クリップアート、サンプル用動画・静止画・フラッシュ動画と19の効果音を標準添付。
- 簡易なUSBメモリーによるローカル配信と1,000拠点以上の多拠点ネットワーク配信の両方に対応。※ネットワーク配信は別途有償ライセンスが必要です。

サポートについて

MagicInfo-i Premium サポート（有償）

ソフトのサポートはファーストコンタクト株式会社による有償サポートでの提供になります。お申込みお問合せは、fcc-sales@ctc-g.co.jp まで。

サポート詳細は、下記ホームページをご確認ください。
http://japan.samsung.com/jp/consumer/harukei/support.html
※本サービス提供は、法人のお客様のみとなります。

LAN 配信サポートについて

ハルヱとケイジの製品パッケージではサポート対象外になります。ご要望の際は日本サムスンの指定代理店にて別途有償にて承ります。

【製品仕様】

型番		HK32-4
サイズ		32 型ワイド
解像度		[縦設置]768x1,366
画素ピッチ（横x縦）		0.511mm
画像表示サイズ（横x縦）		[縦設置]392.3x697.7mm
輝度		450cd/m²
コントラスト比		3,500 : 1
視野角（水平 / 垂直）		178°/178°（コントラスト比 10）
応答速度（中間階調）		8ms
最大表示色		約 1,677 万色
画面調整機能		OSD
入力信号	PC 映像信号	アナログ / デジタル
	水平走査周波数	30 - 81kHz
	垂直走査周波数	56 - 85Hz
	最大ドットロック	148.5MHz
	最大解像度	[縦設置]768x1,366
	解像度	VGA,SVGA,WXGA,SXGA,UXGA,1920x1080(60Hz), ※SXGA,UXGA,1920x1080(60Hz) は、簡易表示
	同期信号	セパレート H/V、コンポジット、SOG
	コントロール入力	RJ45、RS232C（in/out）
	プラグアンドプレイ	DDC2B
	Macintosh 対応	○（MagicInfo ソフトでは非対応）
入力端子	PC 入力端子	ミニ D-sub 15 ピンx1, DVI-D（HDCP 対応）x1
	映像入力端子	コンポジット入力 x 1, HDMIx2、コンポーネント（ミニ D-sub15 ピン共用）x1
	オーディオ入力端子	RCA（L/R)x1、ステレオミニジャックx1
	コントロール入力端子	RJ45x1、RS232Cx1
出力端子	オーディオ出力端子	ステレオミニジャックx1
	コントロール出力端子	RS232Cx1
	電源出力端子	5V（セットバックボックス用）
内蔵スピーカー		5Wx2
消費電力	ON	220W(最大)
	DPMS Mode	5W 以下（省電力モード On 時）
適合規格等	安全規格	電気用品安全法 /UL/CSA
	EMC	VCCI クラス A/FCC/CE
	消費電力	VESA DPMS
	その他	RoHS 指令 /J-MOSS グリーンマーク / グリーン購入法適合
外形寸法（幅x高さx奥行）	スタンドなし	[縦設置]482.0x780.0x109.0mm
	スタンドあり	[縦設置]537.0x1,350.0・1,276.0・1,202.0・1,128.0※1x530.0mm
質量	スタンドなし	15.1kg
	スタンドあり	22.1kg
使用環境条件	温度	10℃～ 40℃
	湿度	10%～ 80%（結露ないこと）
本体色		ブラック
ネットワーク対応		○別途有償にてのご契約
付属品	ソフトウェア（CD-ROM）	取扱説明書（多言語対応）、カラーユーティリティー&モニタドライバ、 MDC（マルチディスプレイコントロール）ソフトウェア、MagicInfo アプリケーション
	その他	クイックセットアップガイド、保証書、ミニ D-sub 15 ピンケーブル、 電源コード、リモコン、単 4 電池x2

※1. 高さ調節は 4 段階。横置き時の外形寸法は 780.0 x 1,180.0・1,106.0・1,032.0・958.0x530.0mmになります。

【内蔵コントローラ仕様】

OS		Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009
プロセッサ		AMD Athlon II 245e 2.9GHz Dual
ストレージ		32GB フラッシュ SSD
メインメモリー		DDR3 1GB（共有メモリー 256MB）
グラフィックス	コントローラ	AMD RS780（IGP）
	ビデオメモリー	384MB（共有メモリー 256MB、専用メモリー128MB）
	解像度	640x480 ～ 1,366x768（最大）、約 1,677 万色
インターフェイス	USB	USB 2.0x3
	ネットワークコントローラ	Marvell 88E8055 Gigabit LAN
	VGA 出力	ミニ D-sub 15 ピンx1（ハルヱとケイジではサポート対象外）
再生可能ファイル（工場出荷時）		MPEG1/WMV/MP3/JEPG/BMP/GIF/PNG/SWF/Flash(Ver.10.2)
アプリケーションソフトウェア（工場出荷時）		Internet Explore 7.0/Windows Media Player 11/Flash Player 10.2/ Microsoft Remote Desktop Protocol/MagicInfo クライアント

⚠ 安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。	この製品は屋内でのみご使用ください。また、水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承下さい。●当製品は、日本国内仕様です。海外での使用によるサポート及び保証は行っておりません。●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●記載の会社名及び商品名は各社商標または登録商標です。●当社では設置補強工事・分配器の配線作業等は行っておりません。●標準提供する保守は、ピックアップ保守のみになります。●本製品は屋内での使用を前提に設計されています。屋外での使用は保守対象外となりますのでご注意ください。（動作保証温度：10 ～ 40℃）●添付ソフトウェア「MagicInfo」をご使用になるには別途 Windows® XPまたは Windows Vista®、Windows®7 パソコンが必要です。

安心の1年保証

ご購入から1年間は当社保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。さらに、法人向けには延長保守などのオプションプランもございますので、ご相談ください。

信頼とサービスの行き届いた当店で

日本サムスン株式会社
〒106-8532 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ
お客様ご相談ダイヤル 0120-327-527［受付時間 平日 9:00～17:00］
日本サムスン ホームページ http://japan.samsung.com

カタログ記載内容 2011年10月現在